



# Principritning modell flex

Loc Stone

Sektion

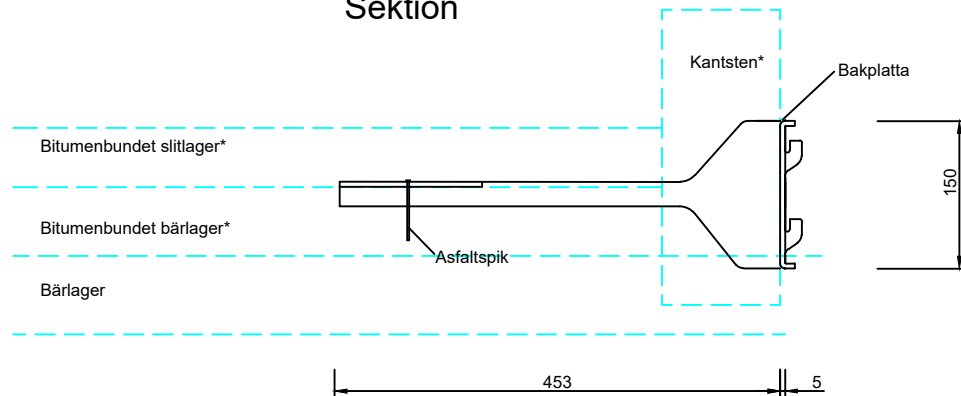

Justeringskrav 4st




Asfaltsskrav 2st




Anmärkning

\* Tjocklek på bitumenlager och bärlager är exempel och justeras efter aktuella förutsättningar. Bef. slitlager fräses ner 6cm för montage Locstone.

Plan

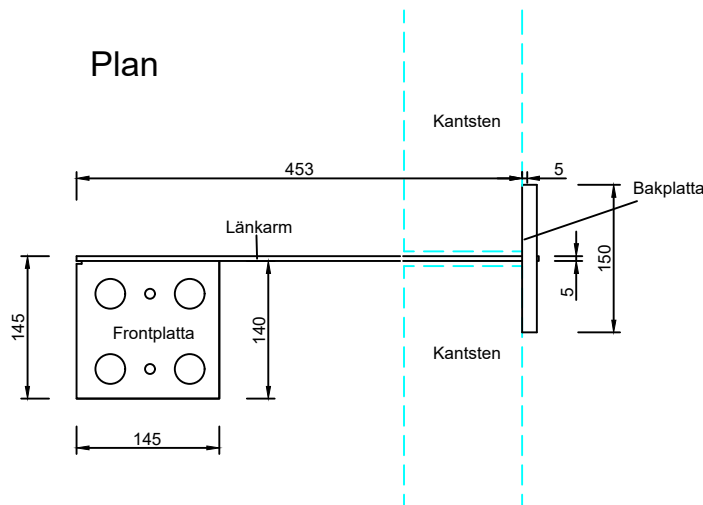

Bakplatta

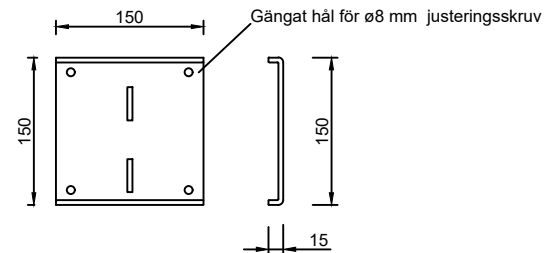

Locstone  
Kantstensförankring  
Skala 1:5

	PRINCIPRITNING		DATUM	2023-08-14
	LOCSTONE MODELL RENOVERING		ANSVARIG	
			SKALA	1:5
	ORDERNR	KONSTRUKTÖR	HANDLÄGGARE	NUMMER